

DONNÉES LUMINEUSES (pour une face)

Modèle	Puissance maxi	Puissance mini	Luminance maxi	Luminance mini	Efficacité lumineuse
KIT HD 03	170 W	14 W	15309 cd/m ²	1293 cd/m ²	37 lm/W
KIT HD 02	123 W	10 W	22680 cd/m ²	1890 cd/m ²	43 lm/W




Les LED de votre **kit croix HD®** ont une durée de vie optimale et acceptable estimée par rapport à son utilisation **de 20 000 à 30 000 h****. En fonction de la couleur, de la qualité, de l'utilisation qui en est faite, de l'exposition ou non au soleil, à la chaleur et/ou aux intempéries aussi qu'aux éléments extérieurs, cette durée peut-être fortement réduite. Votre LED continuera de fonctionner mais sa puissance lumineuse et/ou sa colorimétrie pourront être altérées et commenceront à être perceptibles à l'œil.

****Durée de vie indicative de l'intensité lumineuse et colorimétrie maximale de la diode. Au-delà, altération significative de la perception de l'intensité lumineuse.**




DIMENSION MODULE (mm)

	KIT HD 03	KIT HD 02
L1	398	300
L2	366.6	270
L3	300	210
Ø	Ø 5	Ø 5

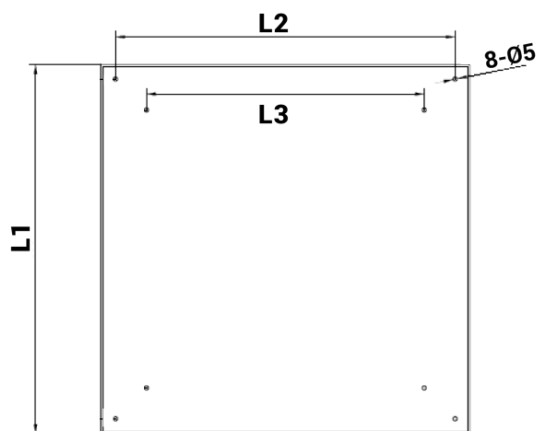

CONTENU DU CARTON



10 x Modules LED



1 x Boîtier de contrôle



2 x Boîtiers d'alimentation



4 x Connecteurs



1 x Rallonge 65 cm



1 x Box de communication



1 x Fiche de pose
 1 x Fiche technique

SCHEMA DE CABLAGE CROIX HD

- A. Boîtier d'alimentation
 B. Boîtier de la carte électronique
 C. Ruban ou flèche (en option)
 D. Sonde de température
 E. Sonde de luminosité
 F. Antenne réceptrice
 G. Voyant 5V
 H. Voyant 220V
1. Connexion ruban ou flèche (en option)
 2. Connexion sonde de température
 3. Connexion sonde de luminosité
 4. Connexion 5V boîtier d'alimentation/carte électronique
 5. Connexion DATA face A
 6. Connexion DATA face B
 7. Connexion câble d'antenne
 8. Connexion au voyant 5V
 9. Connexion au voyant 220V
 10. Connexion 5V face A et ou B
 11. Connexion 5V face A et ou B
 12. Raccordement 220V à la coupure pompier
 13. Raccordement du - pour les alimentations des croix HD
 14. Liaison équipotentielle pour la structure (terre)

