


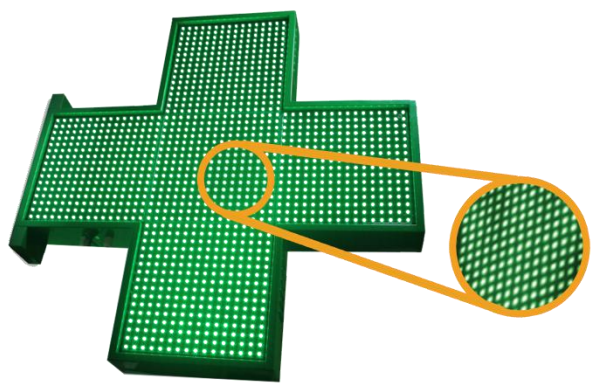

5

ans

GARANTIE

☒ PIÈCES

☒ MAIN D'ŒUVRE

☒ DÉPLACEMENT

9000 mcd

160°

3D

iP 67

CE

RoHS

DONNÉES LUMINEUSES (pour une face)

Surface lumineuse	Puissance maxi	Puissance mini	Luminance maxi	Luminance mini	Efficacité lumineuse
900 × 900 mm	99 W	8.6 W	20698 cd/m²	1720 cd/m²	49 lm/W
720 × 720 mm	99 W	8.6 W	32340 cd/m²	2688 cd/m²	49 lm/W

DOUBLE FACE

Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre*
900 × 900 mm	2560	32 kg	☐ Bords droits	☐ Vert
720 × 720 mm	2560	24 kg	☐ Bords droits	☐ Vert

SIMPLE FACE

Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre*
900 × 900 mm	1280	25 kg	☐ Bords droits	☐ Vert
720 × 720 mm	1280	20 kg	☐ Bords droits	☐ Vert




Les LED de votre **croix LUCIA URBAN®** ont une durée de vie optimale et acceptable estimée par rapport à son utilisation **de 20 000 à 30 000 h****. En fonction de la couleur, de la qualité, de l'utilisation qui en est faite, de l'exposition ou non au soleil, à la chaleur et/ou aux intempéries aussi qu'aux éléments extérieurs, cette durée peut-être fortement réduite. Votre LED continuera de fonctionner mais sa puissance lumineuse et/ou sa colorimétrie pourront être altérées et commenceront à être perceptibles à l'œil.

******Durée de vie indicative de l'intensité lumineuse et colorimétrique maximale de la diode. Au-delà, altération significative de la perception de l'intensité lumineuse.


FACE (mm)

Surface lumineuse	L1	L2	L3
900 × 900	936.5	345.5	444
720 × 720	771.5	290.5	393.3

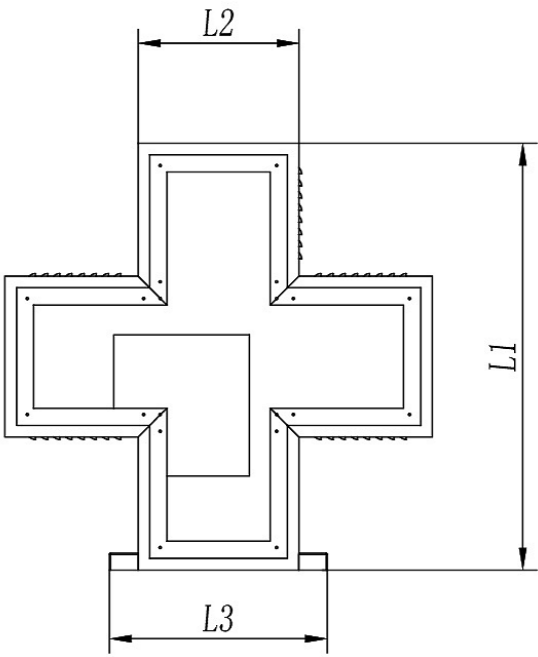

TRANCHE (mm)

Surface lumineuse	L1	L2
900 × 900	110	936.5
720 × 720	110	771.5

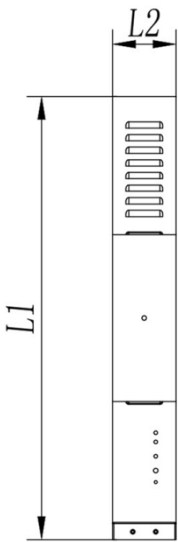

FIXATION (mm)

Surface lumineuse	L1	L2	L3	L4	Ø
900 × 900	395	444	75	110	14
720 × 720	340	393.3	75	110	14

