

- ✓ DIODES VERTES/BLANCHES OU VERTES/BLEUES.
- ✓ ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE SUR DEMANDE.

DONNÉES LUMINEUSES (pour une face)

Surface lumineuse	Puissance maxi	Puissance mini	Luminance maxi	Luminance mini	Efficacité lumineuse
1200 × 1200 mm	100 W	8.6 W	6037 cd/m ²	502 cd/m ²	44 lm/W
900 × 900 mm	100 W	8.6 W	9964 cd/m ²	828 cd/m ²	38 lm/W

DOUBLE FACE

Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre*	Couleur LED
1200 × 1200 mm	5120	54 kg	<input type="checkbox"/> Cadre SMART	<input type="checkbox"/> Gris ●	<input type="checkbox"/> Vert/blanc <input type="checkbox"/> Vert/bleu
900 × 900 mm	5120	31 kg	<input type="checkbox"/> Cadre SMART	<input type="checkbox"/> Gris ●	<input type="checkbox"/> Vert/blanc <input type="checkbox"/> Vert/bleu

*Autres couleurs sur demande.




Les LED de votre **croix BICOOL®** ont une durée de vie optimale et acceptable estimée par rapport à son utilisation **de 20 000 à 30 000 h****. En fonction de la couleur, de la qualité, de l'utilisation qui en est faite, de l'exposition ou non au soleil, à la chaleur et/ou aux intempéries aussi qu'aux éléments extérieurs, cette durée peut-être fortement réduite. Votre LED continuera de fonctionner mais sa puissance lumineuse et/ou sa colorimétrie pourront être altérées et commenceront à être perceptibles à l'œil.

**Durée de vie indicative de l'intensité lumineuse et colorimétrique maximale de la diode. Au-delà, altération significative de la perception de l'intensité lumineuse.

FACE (mm)

	<i>Surface lumineuse</i>	
	<i>1200 × 1200</i>	<i>900 × 900</i>
L1	1264.5	969
L2	450.5	369
L3	480	376.5
L4	467.5	369
L5	398.5	300

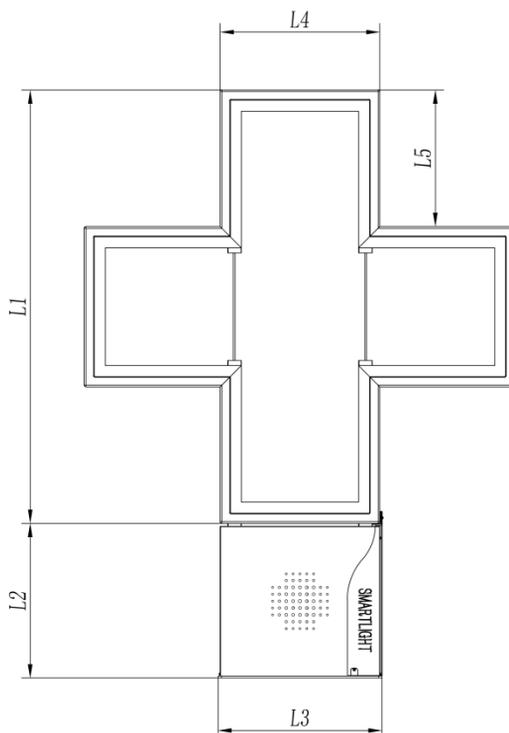


TRANCHE (mm)

	<i>Surface lumineuse</i>	
	<i>1200 × 1200</i>	<i>900 × 900</i>
L1	70	70
L2	1715	1338
L3	180	180

RAINURE

- Profondeur : 20 mm
- Largeur : 20 mm

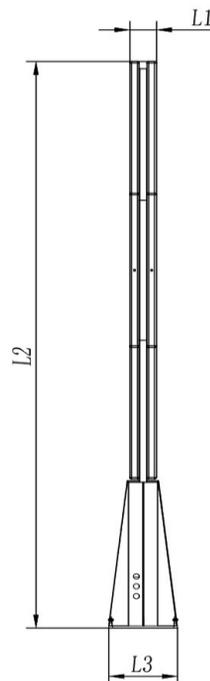

FIXATION (mm)

	<i>Surface lumineuse</i>	
	<i>1200 × 1200</i>	<i>900 × 900</i>
L1	385	290
L2	480	376.5
L3	130	7130
L4	180	180
Ø	14	14

