



3-LED®

NOTICE D'UTILISATION



3LED-WSMD


REF	COULEUR	PUISSANCE W/Module	FLUX LUMINEUX Lm/Module	EFFICACITÉ LUMINEUSE Lm/W	CONDITIONNEMENT
3LED-WSMD	Blanc Pur 6500°K	0,48	30	62.5	1 Chaîne 50 LED / Sachet
3LED-R	Rouge 625nm	0.24	7.5	31	
3LED-A	Ambre 595nm	0.24	8.1	34	
3LED-B	Bleu 470nm	0.24	4.05	17	
3LED-G	Vert 525nm	0.24	12.6	53	
3LED-J	Jaune	0.24	15,9	66	

Température de fonctionnement -25°C / +60°C


Température de stockage -25°C / +70°C



DIMENSIONS

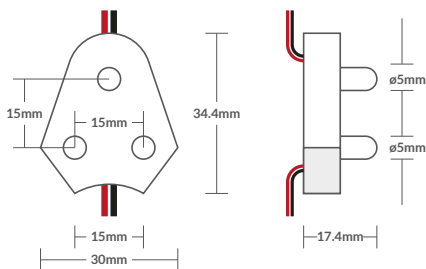

PERÇAGE

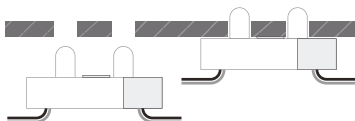

Perçage de 6 mm de diamètre.

INSTALLATION

- ① Déterminer la puissance totale nécessaire à l'installation.



Alimentation 12 V Dc

Puissance d'un module 3LED-WSMD = 0,48 W

Réf.	ALIM30RS12	ALIM60RS12	ALIM100RS12	ALIM150RS12
Nb de 3LED-WSMD	50	100	170	250

Puissance d'un module 3LED-R/A/B/G/J = 0,24 W

Nb de 3LED-R/A/B/G/J	100	200	333	500
----------------------	-----	-----	-----	-----

- ② Implanter les modules sur le support en respectant le nombre maximum par série.





Ne jamais rallonger les séries de modules : **50 modules maximum**



Ne jamais relier les séries entre elles.

Chaque série sera reliée à l'alimentation quelque soit le nombre de modules par série dans la limite de 50 modules.

Chaque série sera reliée à la **ligne porteuse** quelque soit le nombre de modules par série dans la limite de 50 modules.

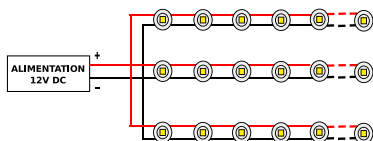

- ③ Raccorder l'alimentation et les accessoires à l'installation selon le plan de câblage affiché sur le site Smartlight : www.smartlight-eu.com Rubrique « Guide de la led : choix et installation ».

GARANTIES SMARTLIGHT

Les garanties SMARTLIGHT sont applicables, seulement si les conditions générales de vente sont respectées.

Dans le cadre des garanties SMARTLIGHT, toute déclaration de défectuosité doit être obligatoirement adressée avec les documents réclamés, à notre SAV à l'adresse e-mail : sav2@smartlight-eu.com.

Si des produits Smartlight sont installés avec des produits de marque concurrente sur une même installation et/ou des alimentations autres que Smartlight, notre responsabilité est limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses par notre SAV.

La société BISNEX SMARTLIGHT se réserve le droit de faire une expertise sur site (matériel non démonté) pour recherche de responsabilité avant toute indemnisation ou changement de matériel.

Le non-respect des principes d'utilisation, d'implantation, de raccordement et des autres recommandations entrainera l'annulation de la garantie appliquée aux produits utilisés. Smartlight ne pourra être tenue responsable.