



ASSISTANCE TECHNIQUE



+33 (0)2 35 200 700



sav@smartlight-eu.com

FABRICANT DE PRODUITS LED

europa

SMARTlight

SMARTlight Europe

380 Parc Econormandie
76430 Saint Romain de Colbosc
FRANCE

Tél: +33 (0)2 35 200 700

Fax: +33 (0)2 35 200 777

info@smartlight-eu.com

www.smartlight-eu.com

FABRICANT DE PRODUITS LED

europa

SMARTlight

LE CHOIX DURABLE

MODE D'EMPLOI C432SME

CLIGNOTEUR/INVERSEUR



ATTENTION

1. Mettre le nombre maximum de LED correspondant à l'ampérage maxi par voie.
2. Ne pas utiliser le clignoteur/Inverseur en direct sur le 230V.
3. Vérifier l'entrée des câbles.
4. Toujours installer le clignoteur/Inverseur entre l'alimentation et les leds.
5. Éloigner les câbles à haute tension du clignoteur.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Le clignoteur/Inverseur permet la mise en œuvre des clignotements sur différentes vitesses grâce à son potentiomètre réglable manuellement.


La tension de fonctionnement sera comprise entre 8 et 24V DC.

L'alimentation se connecte sur la sortie 8 – 24V DC, ensuite, vous allez pouvoir mettre un certain nombre de LED en sachant qu'une voie correspond à 6A pour un total de 12A grâce aux deux voies disponible que pourra supporter le clignoteur/Inverseur.

ÉLÉMENTS DU BOÎTIER

Voyant LED en dessus :
indication de la tension

Voyant LED en dessous :
indication de la vitesse

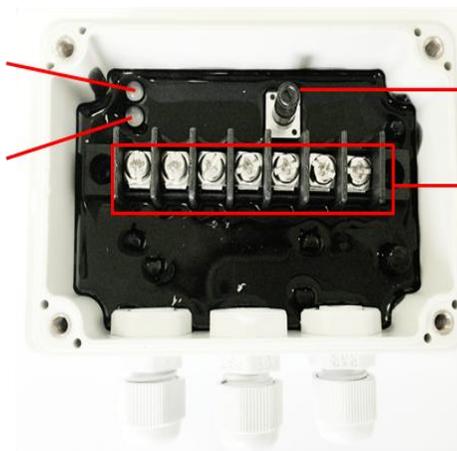

Réglage de la vitesse
par potentiomètre

Borniers
de raccordement

PLAN DE CÂBLAGE

