

- ✓ Accessoires de vitrine, usage extérieur ou intérieur.
- ✓ 29,5 mm d'épaisseur.
- ✓ 320 diodes vertes.
- ✓ Logiciel de pilotage : simple et intuitif.
- ✓ Nombreuses animations disponibles.
- ✓ Mode animation aléatoire.
(Lorsque vous sélectionnez une animation classique, il vous sera demandé si vous souhaitez activer l'animation aléatoire. Les animations aléatoires seront remplacées toutes les 15 minutes. Seul les animations classiques seront remplacées.)
- ✓ Synchronisable.
- ✓ Coque noire (non désolidarisable).



7200 mcd

DIODE ELLIPSE
30°/60°

iP 67

CE


RoHS

DONNÉES LUMINEUSES


Surface lumineuse	Puissance maxi	Puissance mini	Luminance maxi	Luminance mini	Efficacité lumineuse	Poids
480 x 480 mm	22 W	7 W	10752 cd/m ²	894 cd/m ²	55 lm/W	3500 g

DIMENSIONS MINI-CROIX CX48G-P
SIMPLE FACE

FACE (mm)

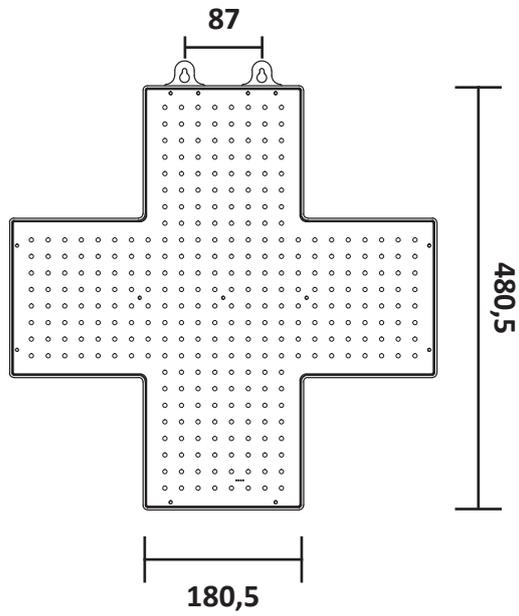

DOS (mm)

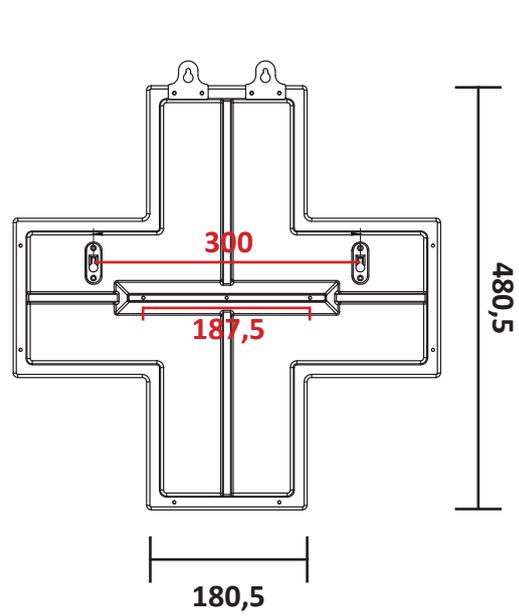

TRANCHE (mm)

