



**FICHE TECHNIQUE**  
**ALIMENTATION ÉTANCHE 150W / 24V**  
**Réf : ALIM150RS24**

<b>Caractéristiques de Sortie</b>	Tension de sortie	24V
	Intensité sortie	6.25A
	Puissance de sortie	150W
	Tolérance de tension	±2%(23.52-24.48V)
<b>Caractéristiques d'Entrée</b>	Tension d'entrée	100VAC~240VAC
	Fréquence d'entrée	50~60HZ
	Intensité d'entrée	0.8A/230V
	Efficacité	≥93%
	Facteur de puissance (PF)	≥0.95
<b>Protections</b>	Protection de Surintensité	Equipé
	Protection Court-circuit	Equipé
	Protection Surtension	Equipé
	Protection Surchauffe	Equipé
<b>Caractéristiques environnementales</b>	Température de fonctionnement	-40~+50°C
	Humidité en fonctionnement	20~95% Humidité
	Température de stockage	-40~+85°C
	Humidité de stockage	10~95% Humidité
	Indice de Protection	IP68
<b>EMC</b>	Compatibilité Électromagnétique	Classe B EN55015
<b>Caractéristiques Type</b>	Dimensions	198 x 67 x 35mm
	Poids	1000 g

\*Les alimentations vendues par SMARTLIGHT, bénéficient d'une garantie 7 ans incluant:


- 5 ans pièces et remboursement de pièce défectueuse à 70€
- +2 ans pièces



**SMARTLIGHT EUROPE**

380 PARC ECONORMANDIE, LE CHATEAU DE GROSMESNIL, 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC  
 TEL: 02 35 200 700 – FAX: 02 35 200 777 – info@smartlight-eu.com – www.smartlight-eu.com

## DIMENSIONS

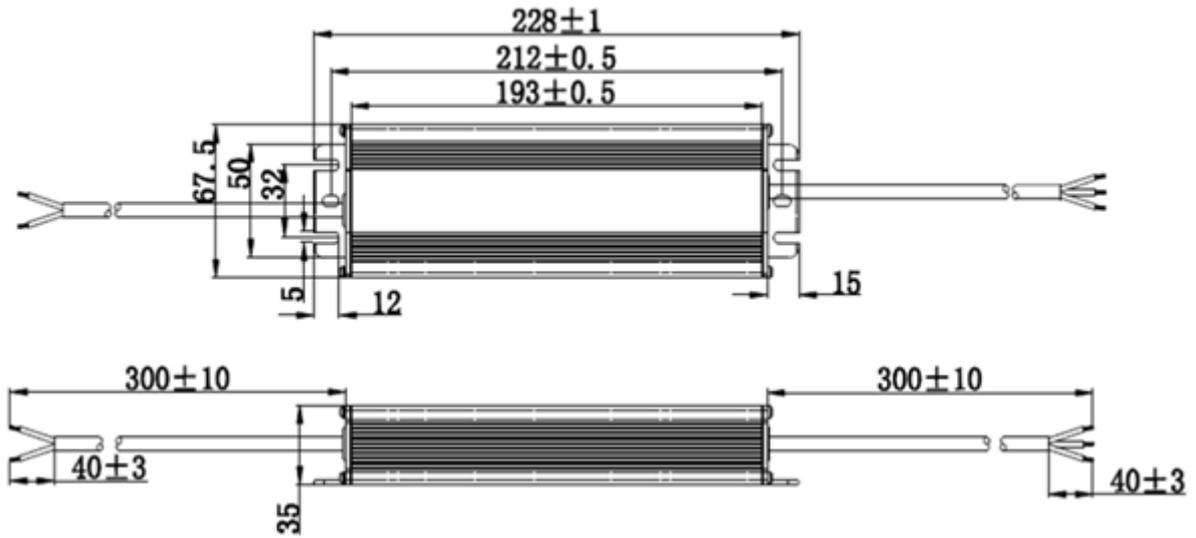

NOMBRE DE MODULES MAXIMUM PAR ALIMENTATION	
POWER-SMART 3	17 BARRETTES
POWER-SMART 5	11 BARRETTES

### SMARTLIGHT EUROPE

380 PARC ECONORMANDIE, LE CHATEAU DE GROSMESNIL, 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC  
 TEL: 02 35 200 700 – FAX: 02 35 200 777 – info@smartlight-eu.com – www.smartlight-eu.com