



**FICHE TECHNIQUE**  
**ALIMENTATION ÉTANCHE 200W / 12V**  
 Réf : ALIM200RS12

<b>Caractéristiques de Sortie</b>	Tension de sortie	12V
	Intensité sortie	16A
	Puissance de sortie	200W
	Tolérance de tension	±5%(11.4-12.6V)
<b>Caractéristiques d'Entrée</b>	Tension d'entrée	90VAC~264VAC
	Fréquence d'entrée	47~63HZ
	Intensité d'entrée	≤2.8A (100-240Vac)
	Efficacité	≥88%
	Facteur de puissance (PF)	≥0.95
<b>Protections</b>	Protection de Surintensité	Equipé
	Protection Court-circuit	Equipé
	Protection Surtension	Equipé
	Protection Surchauffe	Equipé
<b>Caractéristiques environnementales</b>	Température de fonctionnement	-40~+45°C
	Taux humidité en fonctionnement	20~95% Humidité
	Température de stockage	-40~+85°C
	Taux humidité de stockage	10~95% Humidité
	Indice de Protection	IP67
<b>EMC</b>	Compatibilité Électromagnétique	Classe B EN55015
<b>Caractéristiques Type</b>	Dimensions	295 x 59.2 x 36mm
	Poids	1100 g

\*Les alimentations vendues par SMARTLIGHT, bénéficient d'une garantie 7 ans incluant:


- 5 ans pièces et remboursement de pièce défectueuse à 70€
- +2 ans pièces



**SMARTLIGHT EUROPE**

380 PARC ECONORMANDIE, LE CHATEAU DE GROSMESNIL, 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC  
 TEL: 02 35 200 700 – FAX: 02 35 200 777 – info@smartlight-eu.com – www.smartlight-eu.com

## DIMENSIONS

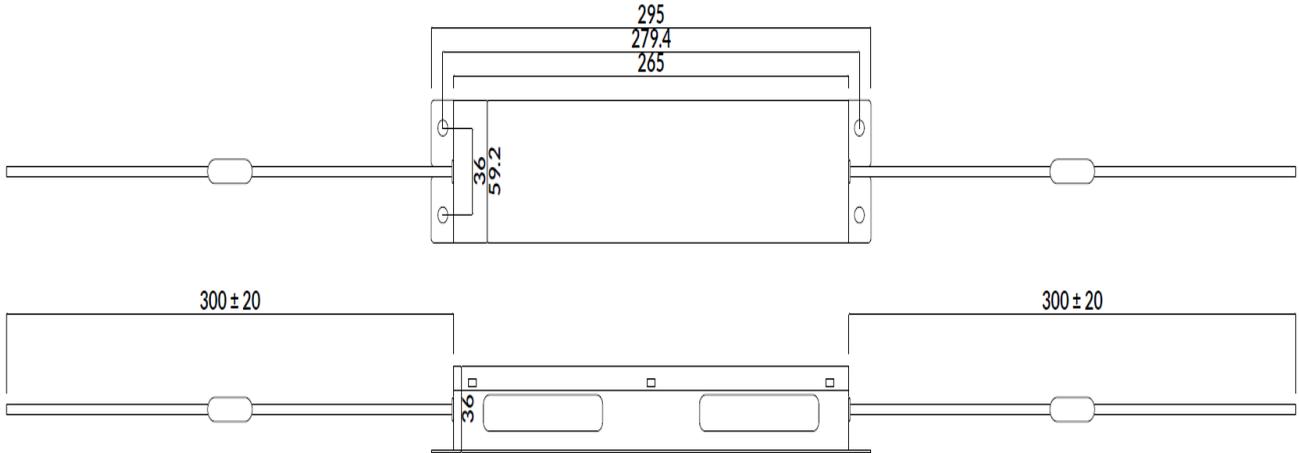

<b>NOMBRE DE MODULES MAXIMUM PAR ALIMENTATION</b>	
<b>COB-LIGHT 2</b>	534 MODULES
<b>COB-LUX 1</b>	450 MODULES
<b>COB-LUX 2 ES</b>	333 MODULES
<b>COB-LUX 2 E</b>	222 MODULES
<b>COB-LUX 3 ES</b>	222 MODULES
<b>COB-LUX 3 E</b>	160 MODULES
<b>COB-LUX 4</b>	112 MODULES
<b>LUX-BOX 36</b>	45 MODULES
<b>POWER-SMART 1</b>	130 MODULES
<b>POWER-SMART 2</b>	62 MODULES
<b>FlexIP-65-3D</b>	28 ML
<b>FlexIP-67-L</b>	20 ML
<b>FlexIP-67-S</b>	14 ML

### SMARTLIGHT EUROPE

380 PARC ECONORMANDIE, LE CHATEAU DE GROSMESNIL, 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC  
 TEL: 02 35 200 700 – FAX: 02 35 200 777 – info@smartlight-eu.com – www.smartlight-eu.com