

FICHE TECHNIQUE
ALIMENTATION ÉTANCHE 240W / 12V
 Réf : ALIM240MW

Caractéristiques de Sortie	Tension de sortie	12V
	Intensité sortie	16A
	Puissance de sortie	192W
	Tolérance de tension	±2.5%(6-12V)
Caractéristiques d'Entrée	Tension d'entrée	90VAC~305VAC
	Fréquence d'entrée	47~63HZ
	Intensité d'entrée	≤4A (115Vac)
	Efficacité	≥90%
	Facteur Puissance (PF)	≥0.98
Protections	Protection de Surintensité	Equipé
	Protection Court-circuit	Equipé
	Protection Surtension	Equipé
	Protection Surchauffe	Equipé
Caractéristiques environnementales	Température de fonctionnement	-40~+70°C
	Taux humidité en fonctionnement	20~95% Humidité
	Température de stockage	-40~+80°C
	Taux humidité de stockage	10~95% Humidité
	Indice de Protection	IP67
EMC	Compatibilité Électromagnétique	Classe B EN55015
Caractéristiques Type	Dimensions	244.2 x 68 x 38.8mm
	Poids	1300 g

*Les ALIMENTATIONS MEAN WELL vendues par SMARTLIGHT, bénéficient d'une GARANTIE 5 ANS incluant:


- 2 premières années, pièces, main d'œuvre et déplacement
- +3 ans supplémentaires, pièces



SMARTLIGHT EUROPE

380 PARC ECONORMANDIE, LE CHATEAU DE GROSMESNIL, 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
 TEL: 02 35 200 700 – FAX: 02 35 200 777 – info@smartlight-eu.com – www.smartlight-eu.com

Dimensions ALIM240MW

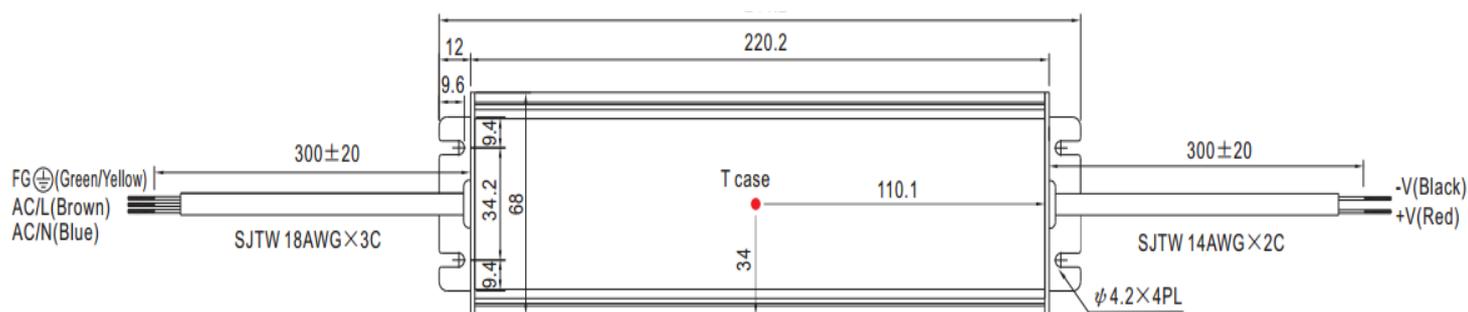

※ T case: Max. Case Temperature.



NOMBRE DE MODULES MAXIMUM

COB-LIGHT 2	580 MODULES
COB-LUX 1	530 MODULES
COB-LUX 2 ES	400 MODULES
COB-LUX 2 E	230 MODULES
COB-LUX 3 ES	230 MODULES
COB-LUX 3 E	190 MODULES
COB-LUX 4	134 MODULES
LUX-BOX 36	50 MODULES
POWER-SMART 1	160 MODULES
POWER-SMART 2	75 MODULES
POWER-SMART 2.8	75 MODULES
FlexIP-65-3D	32 ML
FlexIP-67-L	25 ML
FlexIP-67-S	15 ML



SMARTLIGHT EUROPE

380 PARC ECONORMANDIE, LE CHATEAU DE GROSMESNIL, 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
 TEL: 02 35 200 700 – FAX: 02 35 200 777 – info@smartlight-eu.com – www.smartlight-eu.com