



FICHE TECHNIQUE
ALIMENTATION ÉTANCHE 60W / 12V
Réf : ALIM60RS12

Caractéristiques de Sortie	Tension de sortie	12V
	Intensité sortie	5A
	Puissance de sortie	60W
	Tolérance de tension	±2.5%(11.7-12.3V)
Caractéristiques d'Entrée	Tension d'entrée	100VAC~240VAC
	Fréquence d'entrée	50~60HZ
	Intensité d'entrée	≤0.65A (100-240Vac)
	Efficacité	≥86%
	Facteur de puissance (PF)	≥0.95
Protections	Protection de Surintensité	Equipé
	Protection Court-circuit	Equipé
	Protection Surtension	Equipé
	Protection Surchauffe	Equipé
Caractéristiques environnementales	Température de fonctionnement	-40~+60°C
	Taux humidité en fonctionnement	20~95% Taux Humide
	Température de stockage	-40~+80°C
	Taux humidité de stockage	10~95%Taux Humide
	Indice de Protection	IP68
EMC	Compatibilité Électromagnétique	Classe B EN55015
Caractéristiques Type	Dimensions	182 x 44 x 34mm
	Poids	520 g

*Les alimentations vendues par SMARTLIGHT, bénéficient d'une garantie 7 ans incluant:


- 5 ans pièces et remboursement de pièce défectueuse à 70€
- +2 ans pièces



SMARTLIGHT EUROPE

380 PARC ECONORMANDIE, LE CHATEAU DE GROSMESNIL, 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
 TEL: 02 35 200 700 – FAX: 02 35 200 777 – info@smartlight-eu.com – www.smartlight-eu.com

DIMENSIONS

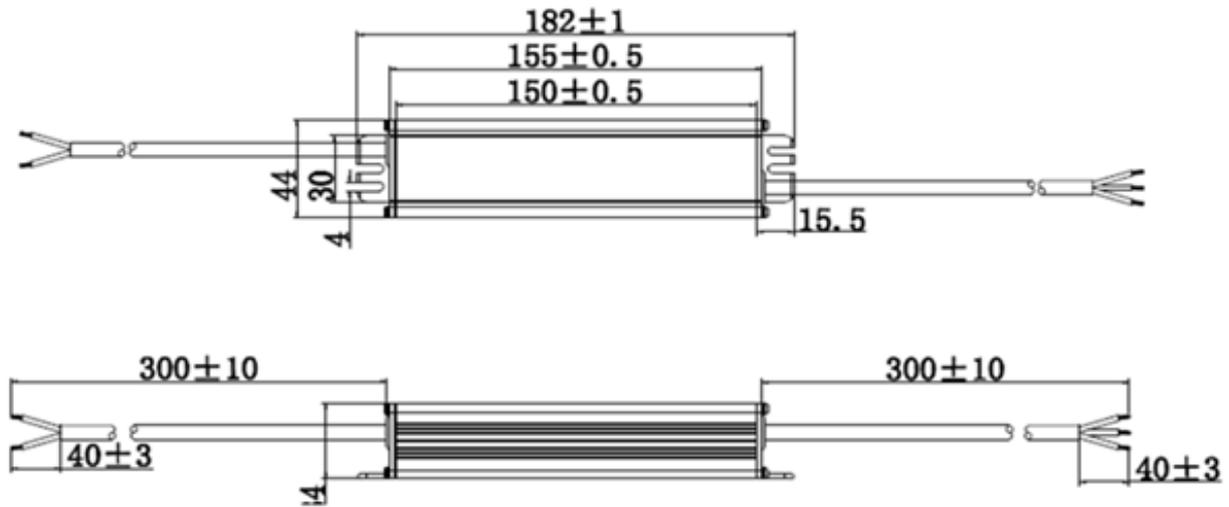

NOMBRE DE MODULES MAXIMUM PAR ALIMENTATION	
1-LED	600 MODULES
1-LED SMD	200 MODULES
3-LED	200 MODULES
3-LED SMD	100 MODULES
COB-LIGHT 2	160 MODULES
COB-LUX 1	130 MODULES
COB-LUX 2 ES	100 MODULES
COB-LUX 2 E	67 MODULES
COB-LUX 3 ES	67 MODULES
COB-LUX 3 E	50 MODULES
COB-LUX 4	33 MODULES
LUX-BOX 36	14 MODULES
POWER-SMART 1	40 MODULES
POWER-SMART 2	18 MODULES
FlexIP-65-3D	8 ML
FlexIP-67-L	6 ML
FlexIP-67-S	4 ML

SMARTLIGHT EUROPE

380 PARC ECONORMANDIE, LE CHATEAU DE GROSMEINIL, 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
 TEL: 02 35 200 700 – FAX: 02 35 200 777 – info@smartlight-eu.com – www.smartlight-eu.com