FICHE D'UTILISATION

PROJECTEUR LED

Disponible en 10W/20W/30W/50W/100W





Nous vous remercions d'avoir acheté le PROJECTEUR LED SMARTLIGHT. Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement cette fiche afin d'obtenir toutes les informations importantes relatives à la sécurité et au bon fonctionnement du produit. Conservez cette fiche afin de pouvoir la consulter ultérieurement.

CARACTÉRISTIQUES









C€ RoHS


Référence	PL14-W10-N PL14-W10-B	PL14-W20-N PL14-W20-B	PL14-W30-N PL14-W30-B	PL14-W50-N PL14-W50-B	PL14-W100-N		
Puissance	10W	20W	30W	50W	100W		
Nombre de LEDs	18	36	55	88	160		
Dimension	130x92x27mm	180x130x32mm	180x130x32mm	290x207x42mm	360x269x42mm		
Flux lumineux	1000-1100lm	2000-2200lm	3000-3300lm	5000-5500lm	10000-11000lm		
Efficacité lumineuse	100-110lm/w						
Tension	170-265V AC						
Température de couleur	6000°K Blanc						
Angle de diffusion	120°						
Type de LED	SMD2835						
IP	IP65						
Température de fonctionnement	-30°C~50°C						
Couleur du cadre	Noir / Blanc						
Conditionnement	1Pièce / Carton						

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ


- Respectez la tension d'entrée de l'appareil: 170-265VAC.
 Le dépassement de tension pourrait provoquer des dommages.
- Respectez la température limite de fonctionnement de l'appareil: -30°C~50°C. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, cela pourrait réduire la durée de vie de l'appareil.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que le courant électrique est bien coupé.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Nettoyez l'appareil régulièrement avec un chiffon doux et sec. Évitez l'usage de substances corrosives.
- Si l'appareil est installé en hauteur, assurez la sécurité des personnes lors du nettoyage et de l'installation.

INSTALLATION

Il est fortement conseillé de confier l'installation de l'appareil à un électricien qualifié. Le principe de câblage est indiqué sur la figure ci-dessous :

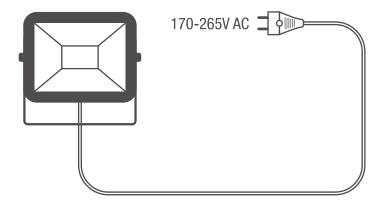

DIMENSIONS



	L	H1	H2	
10W	130mm	92mm	126mm	27mm
20W	180mm	130mm	170mm	32mm
30W	180mm	130mm	170mm	32mm
50W	290mm	207mm	270mm	42mm
100W	360mm	269mm	333mm	42mm



Le PROJECTEUR LED SMARTLIGHT bénéficie d'une GARANTIE 2 ANS : PIÈCES.

En cas de problème de fonctionnement, arrêtez toute utilisation de l'appareil et contactez immédiatement le SAV par mail à sav@smartlight-eu.com ou par téléphone au 02 35 200 700.

ACCESSOIRES

POTENCE PROJECTEUR (NON FOURNIE)

Pour plus d'informations, veuillez contacter SMARTlight.



SMARTLIGHT EUROPE

380 Parc Econormandie Le Château de Grosmesnil 76430 Saint-Romain-de-Colbosc, France

Tél: 02 35 200 700 / Fax: 02 35 200 777 info@smartlight-eu.com